

Inhalt


1. Umstellung auf VR-NetWorldCard (HBCI-Chipkarte)..... 1
2. Umstellung auf VR-NetKey (oder Alias) mit VR-SecureGo 3
3. Umstellung auf VR-NetKey (oder Alias) mit Sm@rt TAN photo /optic 6

Bei Fragen zu der Anleitung erreichen Sie unsere Service-Hotline unter 0511 1221-5555.

1. Umstellung auf VR-NetWorldCard (HBCI-Chipkarte)

Bevor Sie mit dieser Anleitung starten, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie einen Chipkartenleser installiert haben. Details dazu erhalten Sie bei dem Hersteller des Chipkartenlesers.


1. Wählen Sie im Menü „Stammdaten“ die Funktion „HBCI-Verwaltung“ aus.
2. Wählen Sie hier Ihren installierten Kartenleser und legen Sie Ihre neue Chipkarte in den Leser ein (1.). Klicken Sie dann auf „Chipkartendaten lesen“ (2.). Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

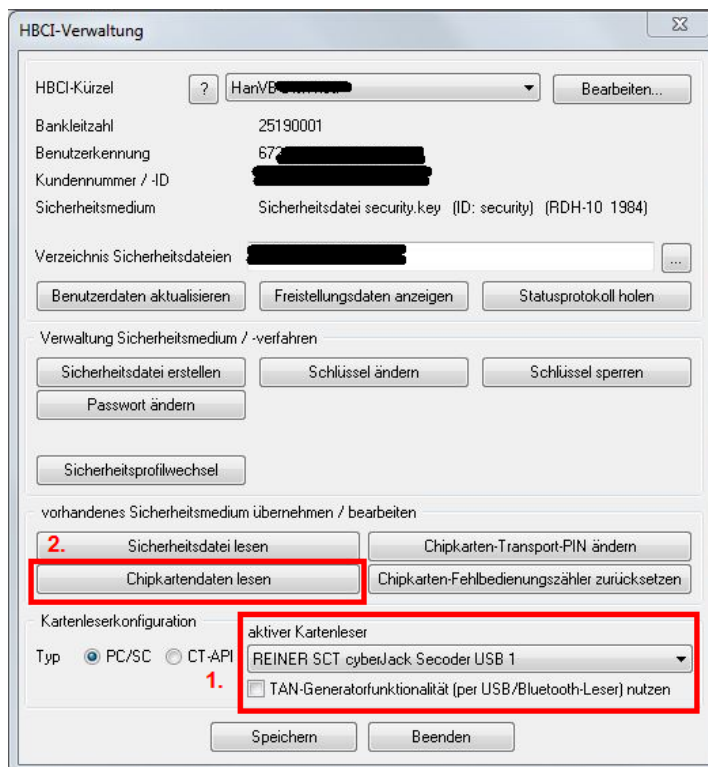


3. Vergeben Sie ein neues „HBCI-Kürzel“ für die Chipkarte und klicken Sie anschließend auf „Speichern“. Die „HBCI-Verwaltung“ verlassen Sie bitte über „Beenden“.



4. Wählen Sie im Menüpunkt „Stammdaten“ die Funktion „Konten Auftraggeber“ aus. Wählen Sie unter „HBCI-Kürzel“ das soeben neu eingerichtete Kürzel aus und klicken Sie auf „Speichern“.

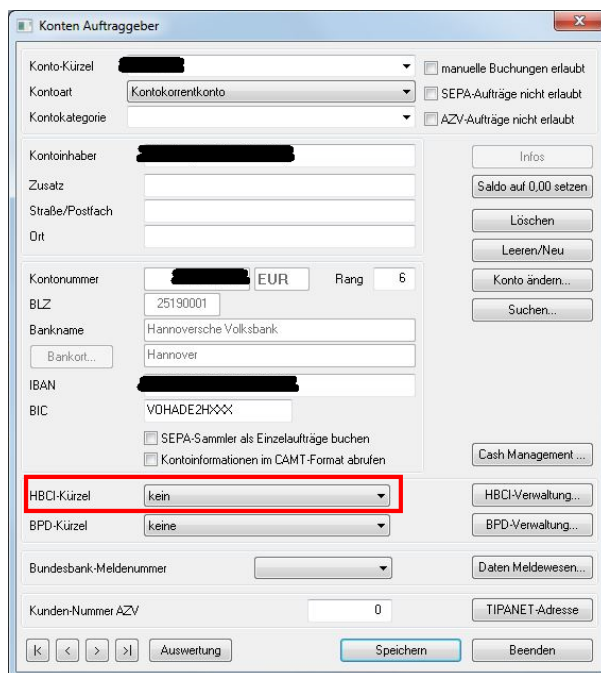


5. In dem nachfolgenden Fenster können Sie mit „Ja“ das neue HBCI-Kürzel bei allen Konten der Hannoverschen Volksbank eintragen.

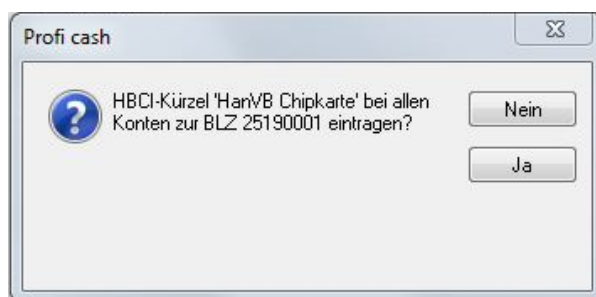

2. Umstellung auf VR-NetKey (oder Alias) mit VR-SecureGo


Bevor Sie mit dieser Anleitung starten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie sich über das Online-Banking auf der Seite www.hannoversche-volksbank.de anmelden können.

1. Wählen Sie im Menü „Stammdaten“ die Funktion „HBCI-Verwaltung“ aus.
2. Klicken Sie auf „Bearbeiten“.

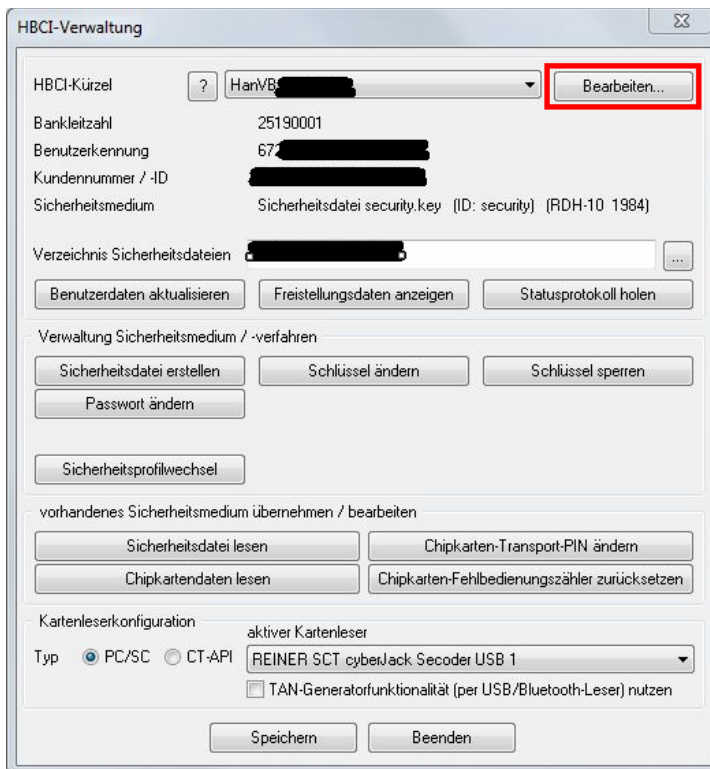


The screenshot shows the 'HBCI-Verwaltung' window. At the top, there is a dropdown menu for 'HBCI-Kürzel' with the value 'HanVB' and a 'Bearbeiten...' button highlighted in red. Below this, there are fields for 'Bankleitzahl' (25190001), 'Benutzerkennung' (67...), and 'Kundennummer / -ID' (67...). There are several buttons for managing security files and keys, such as 'Benutzerdaten aktualisieren', 'Freistellungsdaten anzeigen', 'Statusprotokoll holen', 'Sicherheitsdatei erstellen', 'Schlüssel ändern', 'Schlüssel sperren', and 'Passwort ändern'. At the bottom, there are 'Speichern' and 'Beenden' buttons.

3. Klicken Sie auf „Leeren/Neu“.

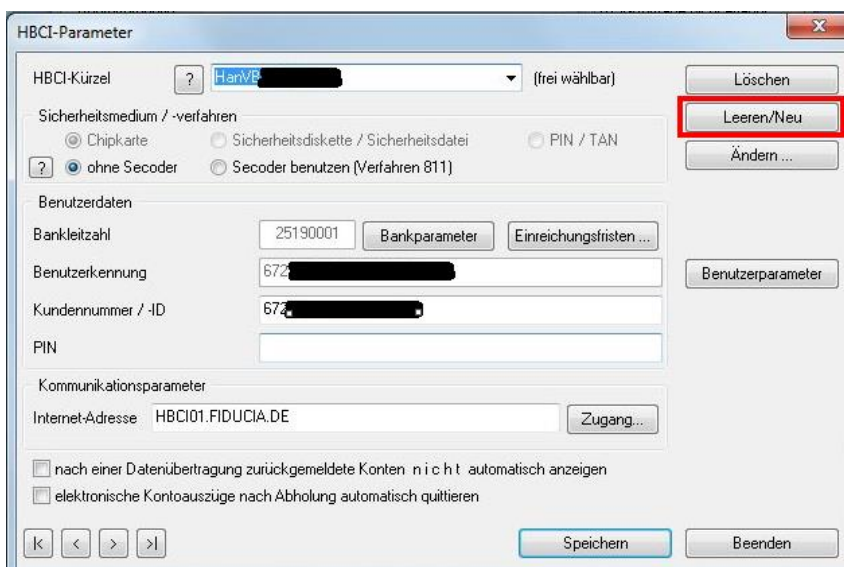

The screenshot shows the 'HBCI-Parameter' window. At the top, there is a dropdown menu for 'HBCI-Kürzel' with the value 'HanVB' and a 'Leeren/Neu' button highlighted in red. Below this, there are radio buttons for 'Sicherheitsmedium / -verfahren' (Chipkarte, Sicherheitsdiskette / Sicherheitsdatei, PIN / TAN) and 'ohne Secoder' (selected) or 'Secoder benutzen (Verfahren 811)'. There are fields for 'Bankleitzahl' (25190001), 'Benutzerkennung' (67...), and 'Kundennummer / -ID' (67...). There are buttons for 'Bankparameter', 'Einreichungsfristen...', and 'Benutzerparameter'. At the bottom, there are 'Speichern' and 'Beenden' buttons.

4. Vergeben Sie ein neues „HBCI-Kürzel“ und wählen Sie „PIN/TAN“ aus. Geben Sie dann die BLZ „25190001“ ein und ergänzen Sie Ihren „VR-NetKey oder Alias“. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“. Die HBCI-Verwaltung verlassen Sie bitte über „Beenden“.

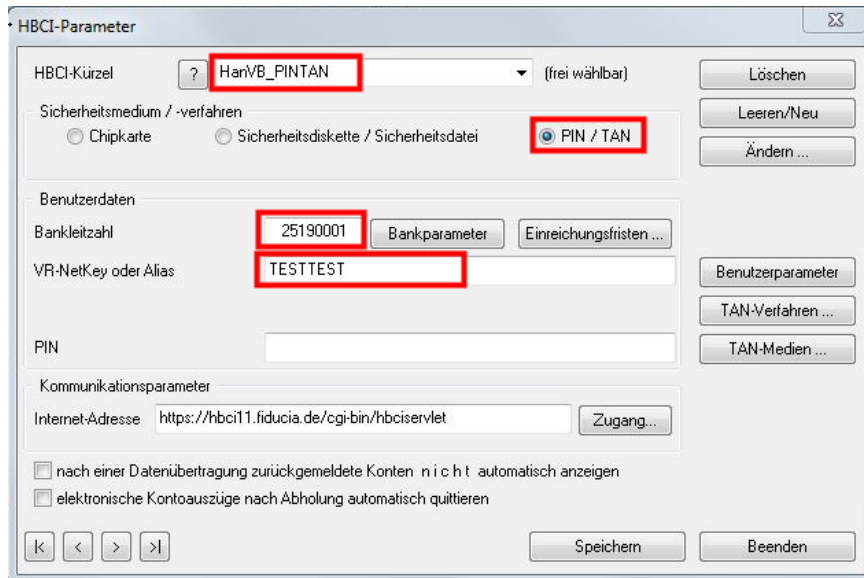

HBCI-Parameter

HBCI-Kürzel: (frei wählbar)


Sicherheitsmedium / -verfahren:
 Chipkarte
 Sicherheitsdiskette / Sicherheitsdatei
 PIN / TAN

Benutzerdaten:
 Bankleitzahl: Bankparameter Einreichungsfristen ...
 VR-NetKey oder Alias: Benutzerparameter TAN-Verfahren ... TAN-Medien ...
 PIN:

Kommunikationsparameter:
 Internet-Adresse: Zugang...

nach einer Datenübertragung zurückgemeldete Konten nicht automatisch anzeigen
 elektronische Kontoauszüge nach Abholung automatisch quittieren

5. In der HBCI-Verwaltung klicken Sie auf „Benutzerdaten aktualisieren“. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

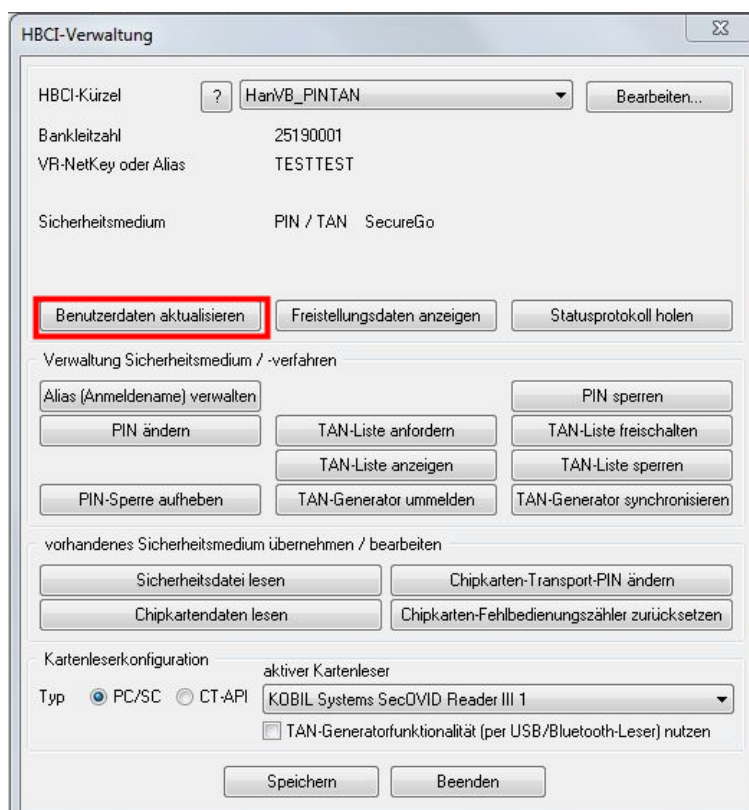

HBCI-Verwaltung

HBCI-Kürzel: Bearbeiten...


Bankleitzahl: 25190001
 VR-NetKey oder Alias: TESTTEST
 Sicherheitsmedium: PIN / TAN SecureGo

Verwaltung Sicherheitsmedium / -verfahren:


vorhandenes Sicherheitsmedium übernehmen / bearbeiten:

Kartenleserkonfiguration: aktiver Kartenleser
 Typ: PC/SC CT-API
 TAN-Generatorfunktionalität (per USB/Bluetooth-Leser) nutzen


6. In dem folgenden Fenster wählen Sie „SecureGo“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „Speichern“.

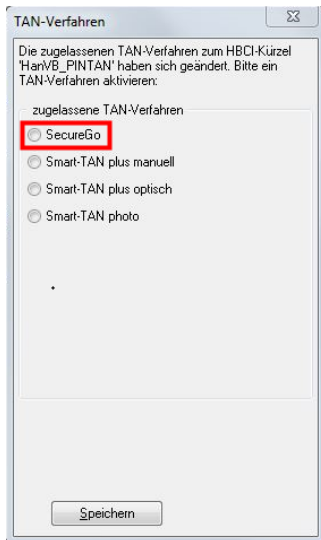

7. Wählen Sie im Menüpunkt „Stammdaten“ die Funktion „Konten Auftraggeber“ aus. Wählen Sie unter „HBCI-Kürzel“ das soeben neu eingerichtete Kürzel aus und klicken Sie auf „Speichern“.

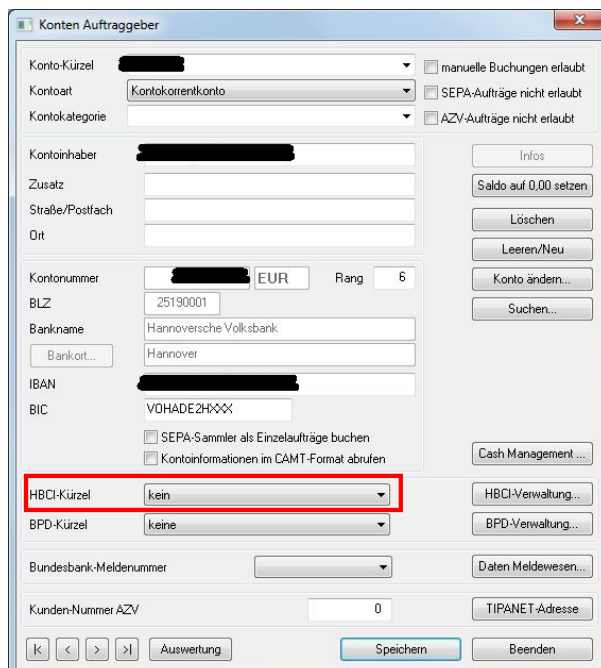


8. In dem nachfolgenden Fenster können Sie mit „Ja“ das neue HBCI-Kürzel bei allen Konten der Hannoverschen Volksbank eintragen.

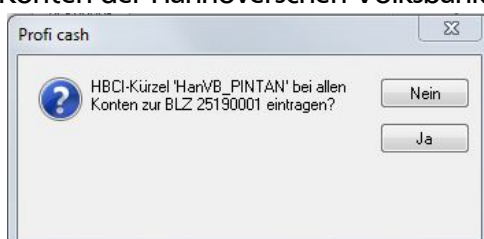

3. Umstellung auf VR-NetKey (oder Alias) mit Sm@rt TAN photo /optic


Bevor Sie mit dieser Anleitung starten, stellen Sie bitte sicher, dass Sie sich über das Online-Banking auf der Seite www.hannoversche-volksbank.de anmelden können.

1. Wählen Sie im Menü „Stammdaten“ die Funktion „HBCI-Verwaltung“ aus.
2. Klicken Sie auf „Bearbeiten“.

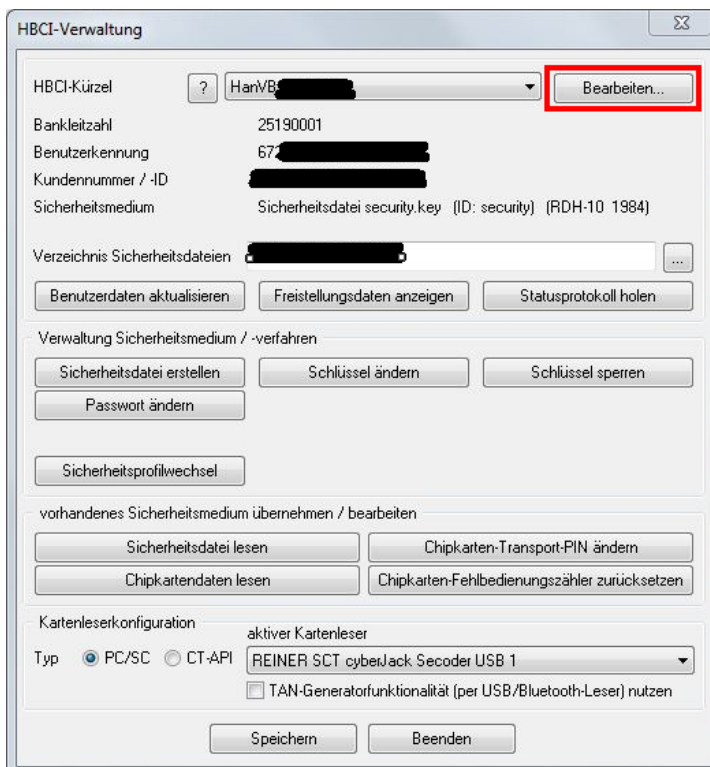


The screenshot shows the 'HBCI-Verwaltung' window. At the top, there is a dropdown menu for 'HBCI-Kürzel' with the value 'HanV...' and a 'Bearbeiten...' button highlighted in red. Below this, there are fields for 'Bankleitzahl' (25190001), 'Benutzerkennung' (67...), 'Kundennummer / -ID' (67...), and 'Sicherheitsmedium' (Sicherheitsdatei security.key). There are several buttons for managing the security medium, including 'Sicherheitsdatei erstellen', 'Schlüssel ändern', 'Schlüssel sperren', and 'Passwort ändern'. At the bottom, there are 'Speichern' and 'Beenden' buttons.

3. Klicken Sie auf „Leeren/Neu“.

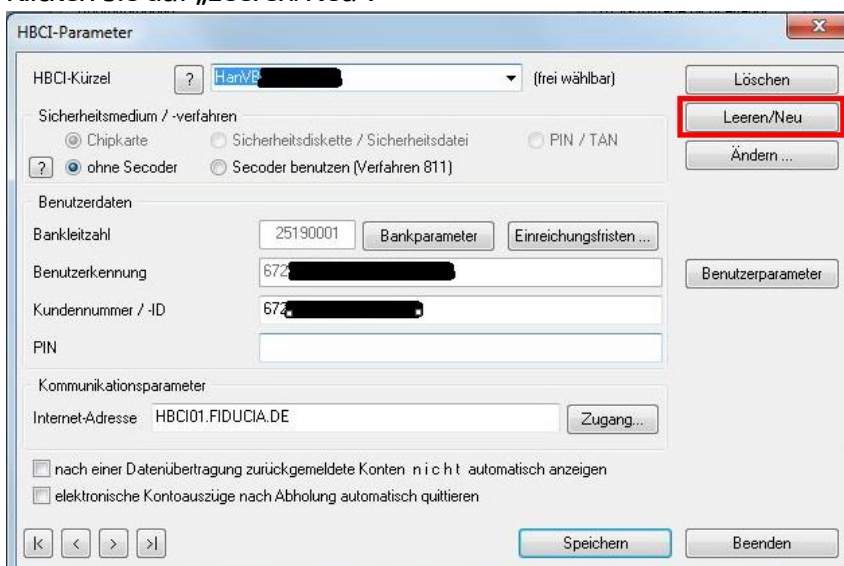

The screenshot shows the 'HBCI-Parameter' window. At the top, there is a dropdown menu for 'HBCI-Kürzel' with the value 'HanV...' and a '(frei wählbar)' label. To the right of this dropdown are buttons for 'Löschen', 'Leeren/Neu' (highlighted in red), and 'Ändern...'. Below this, there are radio buttons for 'Sicherheitsmedium / -verfahren' (Chipkarte, Sicherheitsdiskette / Sicherheitsdatei, PIN / TAN) and 'ohne Secoder' (selected) or 'Secoder benutzen (Verfahren 811)'. There are fields for 'Bankleitzahl' (25190001), 'Benutzerkennung' (67...), 'Kundennummer / -ID' (67...), and 'PIN'. There are also buttons for 'Bankparameter', 'Einreichungsfristen...', and 'Benutzerparameter'. At the bottom, there are 'Speichern' and 'Beenden' buttons.

4. Vergeben Sie ein neues „HBCI-Kürzel“ und wählen Sie „PIN/TAN“ aus. Geben Sie dann die BLZ 25190001 ein und ergänzen Sie Ihren „VR-NetKey oder Alias“. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“. Die HBCI-Verwaltung verlassen Sie bitte über „Beenden“.

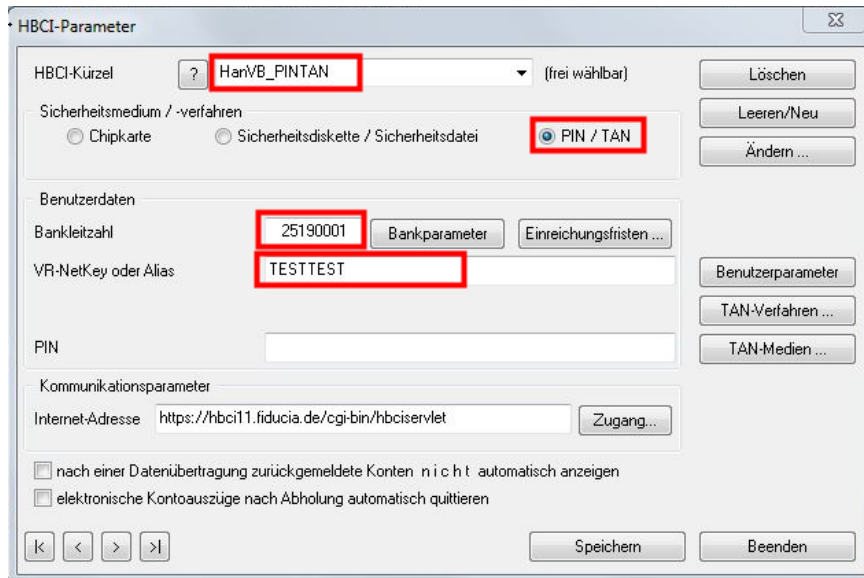

HBCI-Parameter

HBCI-Kürzel: ? HanVB_PINTAN (frei wählbar)

Sicherheitsmedium / -verfahren: Chipkarte Sicherheitsdiskette / Sicherheitsdatei PIN / TAN

Benutzerdaten

Bankleitzahl: 25190001

VR-NetKey oder Alias: TESTTEST

PIN: []

Kommunikationsparameter


Internet-Adresse: https://hbc11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet

nach einer Datenübertragung zurückgemeldete Konten nicht automatisch anzeigen

elektronische Kontoauszüge nach Abholung automatisch quittieren

Speichern Beenden

5. In der HBCI-Verwaltung klicken Sie auf „Benutzerdaten aktualisieren“. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

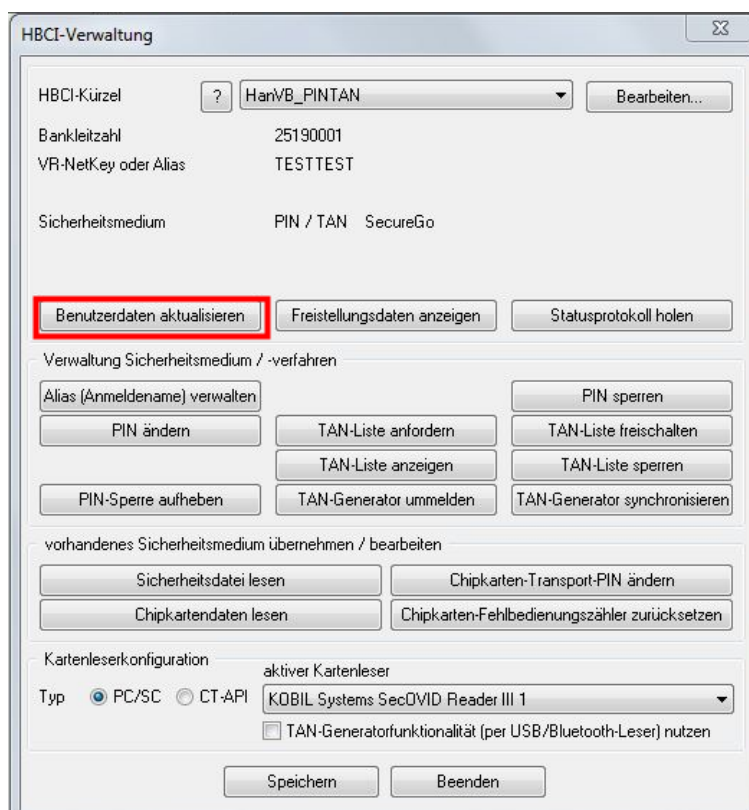

HBCI-Verwaltung

HBCI-Kürzel: ? HanVB_PINTAN

Bankleitzahl: 25190001

VR-NetKey oder Alias: TESTTEST

Sicherheitsmedium: PIN / TAN SecureGo

Benutzerdaten aktualisieren Freistellungsdaten anzeigen Statusprotokoll holen

Verwaltung Sicherheitsmedium / -verfahren

Alias (Anmeldename) verwalten PIN sperren

PIN ändern TAN-Liste anfordern TAN-Liste freischalten

TAN-Liste anzeigen TAN-Liste sperren

PIN-Sperre aufheben TAN-Generator ummelden TAN-Generator synchronisieren

vorhandenes Sicherheitsmedium übernehmen / bearbeiten

Sicherheitsdatei lesen Chipkarten-Transport-PIN ändern

Chipkartendaten lesen Chipkarten-Fehlbedienungszähler zurücksetzen

Kartenleserkonfiguration


aktiver Kartenleser

Typ: PC/SC CT-API KOBIL Systems SecOVID Reader III 1


TAN-Generatorfunktionalität (per USB/Bluetooth-Leser) nutzen

Speichern Beenden

6. In dem folgenden Fenster wählen Sie „Smart-TAN plus optisch“ oder „Smart-TAN photo“ (je nach Ihrem erworbenen Leser) aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „Speichern“.

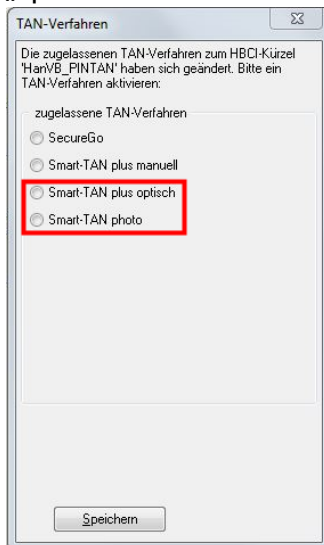

7. Wählen Sie im Menüpunkt „Stammdaten“ die Funktion „Konten Auftraggeber“ aus. Wählen Sie unter „HBCI-Kürzel“ das soeben neu eingerichtete Kürzel aus und klicken Sie auf „Speichern“.

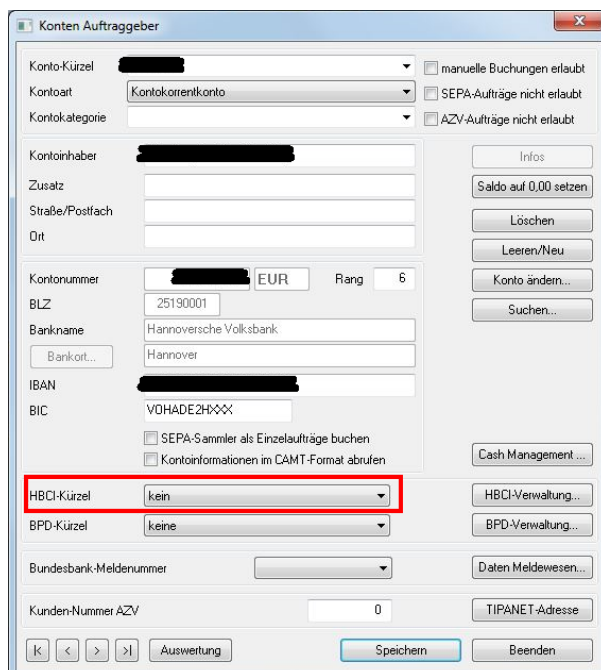

8. In dem nachfolgenden Fenster können Sie mit „Ja“ das neue HBCI-Kürzel bei allen Konten der Hannoverschen Volksbank eintragen.

